

JDIGITAL02-C | JDIGITAL02-T

- L'alta efficienza della pistola JGUN01 MD in combinazione con il modulo di comando JGEN garantisce un ottimo rendimento e una elevata qualità di finitura
- Alto rendimento per soddisfare le esigenze di produttività dei verniciatori
- Piano vibrante a doppio posizionamento della scatola: è possibile girare la scatola in qualsiasi posizione per poter raccogliere tutta la polvere
- Piano vibrante con sistema energy saving
- Blocco della canna pescante in posizione sollevata
- Cassetto portaoggetti
- Sistema pulizia pompa Venturi (opzionale)
- È disponibile la variante modulo twin con due pistole
- Ugello a ventaglio e diffusore in dotazione
- Prolunghe in varie misure (optional)
- A richiesta pistole con cavi e tubi lunghi 11 m
- Apparecchiatura manuale di verniciatura in versione con serbatoio fluidizzato
- Il contenitore polvere è adatto ogni qualvolta si debbano utilizzare polveri che richiedono un'elevata fluidizzazione o per lotti di produzione molto grandi
- Alto rendimento per soddisfare le esigenze di produttività dei verniciatori

Versione JDigital02-T

- Capacità del contenitore 55 l
- Un attacco per pompa venturi opzionale predisposto per 2 pompe
- Variante modulo twin con due pistole



Questa apparecchiatura permette di lavorare direttamente dalla scatola della polvere, adatta per il cambio colore

JGEN 02

Dimensione	22x15x30 cm
Display	Touch screen a colori 7"
Numero programmi elettrostatici preimpostati	3
Numero massimo programmi memorizzabili	50
Tecnologie di pistole compatibili	Automatica, manuale (Corona/Tribo), fase densa
Tecnologie di connessione dati supportate	Bluetooth, Cavo Ethernet, USB
Livello protezione	Ip55
Tensione di alimentazione	220-110 V 50-60Hz

ZEUS

ELECTROSTATIC SYSTEM

coating your world



SERIE 02


Find out more about ZEUS



ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.R.L.
Tel. +39 0532 800 335 | zeus@zeus-el.it

modulo di comando **JGEN 02**

L'ultima novità in casa Zeus è JGen02, progettato per **controllare con estrema precisione tutti i parametri durante la fase di verniciatura: carica elettrostatica, pressione dell'aria e portata polvere.** Il controllo permette di ottenere risultati di finitura ottimali, garantire elevata produttività e massimizzare l'efficienza anche attraverso la riduzione di costi e consumo di polvere.

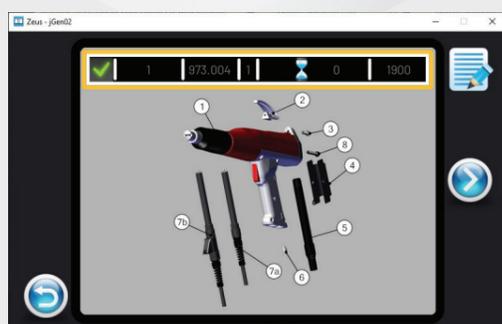

La macchina ti aiuta a non perdere d'occhio il momento della manutenzione, visualizzando gli esplosi ed evidenziando i pezzi da sostituire



INTEGRAZIONE

Il modulo di comando è realizzato per essere una piattaforma aperta, facilmente aggiornabile ed espandibile per potersi integrare con tutti i sistemi Zeus: i rack, sia stand-alone che integrati all'interno di cabine e centri polvere, ma anche attraverso il collegamento alle pistole manuali o automatiche di tipo Corona e Tribo.

TECNOLOGIA

Grazie alla sua porta multifunzionale, può essere collegato alla rete Ethernet o diventare porta USB in modo da poter **aggiornare il firmware in modo rapido e sicuro**, da remoto e in autonomia, senza la necessità di un intervento da parte di un tecnico Zeus.

JGen02 è inoltre dotato di **una interfaccia Bluetooth** per consentire il controllo a distanza e lo scarico delle informazioni, rappresentando il primo passo per lo sviluppo futuro di applicazioni che si integrino con la nuova macchina.

caratteristiche **TECNICHE**

- Sistema Double T (Touch and Tour) per la regolazione dei parametri
- Doppia porta Ethernet/usb con cavetto adattatore
- Riconoscimento automatico della pistola collegata
- 3 programmi elettrostatici preimpostati
- 50 programmi memorizzabili
- Funzione smart coat per la verniciatura dei recessi profondi
- Funzione Jolly per le pistole manuali
- Controllo portata polvere e aria ausiliaria mediante valvole proporzionali
- Modulo Flow control per il controllo della portata aria
- Interfaccia Bluetooth

La nuova unità di controllo garantisce una performance ottimale.

Per questo, sono state integrati alcune funzioni essenziali al raggiungimento di una verniciatura accurata ed efficiente.

Smart Coat per la verniciatura efficace anche in aree di difficile accesso, per assicurare una copertura uniforme

Funzione Jolly per ottimizzare le prestazioni delle pistole manuali, offrendo flessibilità e precisione anche nei processi di verniciatura manuale

Controllo portata polvere e regolazione aria ausiliaria per una finitura ancora più precisa

Modulo Flow Control per ottimizzare la distribuzione della vernice attraverso un'adeguata gestione della portata d'aria

•••• **JSC02**



- Collegamento al Mes aziendale
- Collegamento in teleassistenza alla Zeus
- Collegamento al terminale remoto posto in cabina
- Plc dedicato alla raccolta e controllo di tutte le funzioni dell'impianto
- Comunicazione con la rete aziendale mediante porta ethernet
- Interfacciamento con armadio rack serie J mediante porta 485
- Interfacciamento con super color center
- Interfacciamento con quadro cabina
- Presentazione dati mediante pannello touch screen
- Tensione di alimentazione 220 mono fase/50HZ
- Consumo di energia 100 VA
- Livello protezione parti elettriche IP 54
- Access point wi-fi
- Collegamento via ethernet con rete aziendale

